ROBINIE - DAS HOLZ FÜR DIE TERRASSE

Robinie

Bodendielen ROBINIE

- verzugsarm durch Keilzinkung
- unbehandelt
- einseitig mit Softline-Riffelung oder glatt gehobelt
- gefast
- erhältlich in 100 und 118 mm Breite

ROBINIE

Die Robinie, oft auch Akazie oder Scheinakazie genannt, ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem, abgelagertem und getrocknetem Robinienholz garantiert für eine besondere Qualität. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1). Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf. Robinienholz arbeitet nur geringfügig und hat eine ungewöhnlich hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Daher ist Robinienholz besonders für im Freien aufgestellte Möbel, Zäune oder Terrassenbeläge geeignet.

Beachten Sie: Durch die Einwirkung von Regen oder Feuchtigkeit werden natürliche Inhaltsstoffe aus dem Holz ausgewaschen und können zu Verfärbungen führen. Bei der Verlegung unbedingt einen entsprechenden Fugenabstand (wir empfehlen ca. 7 mm) einhalten. Vorbohren mit Senkkopfbohrer, 1 mm größer als die Schraubendurchmesser. Farbvariationen gehören zur natürlichen Vielfalt der Robinie. Empfehlung : Unterkonstruktion mit max. 50 cm Abstand montieren (s.a. Holzart Seite 5 / 106)

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 50!

ROBINIE BODENDIELEN

Zubehör für die nicht sichtbare Befestigung finden Sie auf S. 48!

Bodendielen ROBINIE

- verzugsarm durch Keilzinkung
- unbehandelt
- Sichtseite mit Softline-Riffelung o. glatt gehobelt
- gefast
- erhältlich in 100 und 118 mm Breite
- Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

Bodendielen ROBINIE | NEU | NEU EXTRA STABIL Unterkonstruktion

Bezeichnung	Bodendielen ROBINIE	Bodendielen ROBINIE	Bodendielen ROBINIE	Bodendielen ROBINIE*	Rahmen ROBINIE
Beschreibung	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert, mit seitlicher Nut für nicht sichtbare Befestigung	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite Softline-Riffelung, Rückseite egalisiert	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert	unbehandelt als Unterkonstruktion für Dielen, keilgezinkt gehobelt, gefast
Art.-Nr.	R 23100600 GLNUT	R 23118400 GL | R 23118500 GL R 23118600 GL	R 23118600 RI	R 45100600 GL	RB 45/60
Dimension in mm	23/100	23/118	23/118	45/100	45/60
Länge	6,00 m	4,00 m | 5,00 m | 6,00 m	6,00 m	6,00 m	4,00 m | 5,00 m | 6,00 m
Fr.	**15.60 /lfdm**	**17.50 /lfdm**	**17.50 /lfdm**	**40.00 /lfdm**	**15.00 /lfdm**
VE	80	80	80	80	80

*beschränkte Verfügbarkeit

ROBINIE SYSTEMDIELEN

TIPP: Passende Sichtblenden in Robinienholz finden Sie auf Seite 84! >>

LEBENSRÄUME GESTALTEN

SYSTEMDIELE

Systemdielen ROBINIE

Die Massivholz-System-Terrassendiele wird mit stirnseitiger Nut- und Feder-Verbindung in Keilform mit Fase ausgeführt. Die Dielen lassen sich somit endlos ohne unnötigen Verschnitt verlegen.
- glatt gehobelt
- in verschiedenen Längen zu Paketen a 1,25 qm gebündelt

Terrasse kundenseitig mit Grundieröl & Holzpflegeöl behandelt

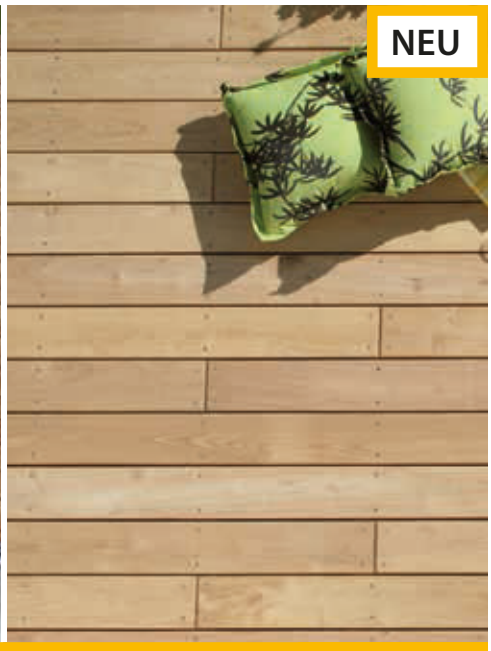

Systemdielen ROBINIE		Unterkonstruktion		
Bezeichnung	**Systemdielen ROBINIE***	**Rahmen ROBINIE**		
Beschreibung	unbehandelt, einseitig glatt gehobelt, einseitig egalisiert	unbehandelt als Unterkonstruktion für Dielen, keilgezinkt gehobelt, gefast		
Art.-Nr.	R 26 120 S2	RB 45/60		
Dimension in mm	23/118	45/60		
Länge	10 lfdm in den Längen: 40/80/120/160/200 cm im Paket verpackt (Paket ca. 1,25 qm**)	4,00 m	5,00 m	6,00 m
Fr.	**115.00 /Set**	**14.50 /lfdm**		
VE	32	80		

*beschränkte Verfügbarkeit

**qm Berechnung verlegt mit 7 mm Luft

SYSTEMDIELE

Durch die sehr gute Resistenz ist eine Imprägnierung nicht erforderlich. Wir empfehlen die Behandlung der Oberfläche mit Holzgrundieröl und der Kopfenden mit Hirnholzöl.

Befestigung: Mit Edelstahl-Schrauben Terra TecTerrassenbelagsschrauben (s. Seite 48)
Empfehlung: Fugenabstand 7 mm. Unterkonstruktion mit 40 cm Abstand montieren (siehe Verlegeanleitung).

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 50!

SIBIRISCHE LÄRCHE BODEN- & GLATTKANTDIELEN

Bodendiele & Glattkantdiele SIBIRISCHE LÄRCHE

Lärche besitzt eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit beim Einsatz im Außenbereich. Nutzen Sie die Haltbarkeit und natürliche Optik von Lärchenholz für Ihren Garten.
(Mehr zur Holzart Seite 5 / 106)

NATURA Lärche

BODENBELÄGE

ZUM WOHLFÜHLEN

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

Holzpflegeprodukte und Schraubenmaterial siehe Seite 48/49! >>

Bodendiele & Glattkantdiele SIBIRISCHE LÄRCHE							NEU EXTRA STABIL	Unterkonstruktion		
Bezeichnung	Riffeldiele & Glattkantdiele SIBIRISCHE LÄRCHE						Glattkantdiele SIBIRISCHE LÄRCHE	Rahmen SIBIRISCHE LÄRCHE		
Beschreibung	unbehandelt, beidseitig fein geriffelt			unbehandelt, beidseitig glatt gehobelt			unbehandelt, beidseitig glatt gehobelt	unbehandelt, gehobelt und gefast		
Art.-Nr.	LBS 27 140						LBS 45 142 600	LB 4565200	LB 4565250	LB 4565300
				NEU Längen: 2,00/3,00/4,00/6,00 m			>> 45 mm			
Dimension	27/140 mm						45/142 mm	45/68		
Länge	2,00 m	2,40 m	3,00 m	4,00 m	5,10 m	6,00 m	6,00 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m
Fr.	**6.50/lfdm**		**7.00/lfdm**				**12.50/lfdm**	**13.00/Stk.**	**16.25/Stk.**	**19.50/Stk.**
VE	144						120	50		

Terrassendielen sind Saison Artikel

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 50!

SIBIRISCHE LÄRCHE RHOMBUSDIELEN & GLATTKANTBRETTER

Rhombusdiele SIBIRISCHE LÄRCHE

Die Rhombus-Form der Terrassendiele in sibirischer Lärche ist durch die Abschrägung der Kanten nahezu blickdicht zu verlegen. Einseitig glatt gehobelt (eine Seite fein geriffelt) kann diese auch als Sichtblende oder zur Carport- oder Wandverkleidung verwendet werden. Die Rhombus-Terrassendiele lässt sich somit vielfältig einsetzen - und das zu einem attraktiven Preis!

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

Bodenfliese SIBIRISCHE LÄRCHE
Geeignet für z.B. Gartenwege und untergeordnete Terrassenflächen

<< Glattkantbretter SIBIRISCHE LÄRCHE

Rhombusdielen & Systemdielen SIBIRISCHE LÄRCHE				Unterkonstruktion			Bodenfliese
Bezeichnung	**Rhombusdielen SIBIRISCHE LÄRCHE**		**Glattkantbretter SIBIRISCHE LÄRCHE**		**Rahmen SIBIRISCHE LÄRCHE**		**Bodenfliesen SIBIRISCHE LÄRCHE**
Beschreibung	unbehandelt einseitig fein geriffelt, einseitig glatt		unbehandelt, gehobelt und gefast		unbehandelt, gehobelt und gefast		50 x 50 cm
Art.-Nr.	LBS 20120		LBS 2095300	LBS 2095400	LB 4565200	LB 4565250	LB 4565300	47079 SL
			27/140 mm s. Seite 45!					Beachten Sie die Verlegeanleitung!
Dimension in mm	20/120		20/95 mm		45/68			40 mm stark
Länge	3,00 m*	4,00 m*	3,00 m	4,00 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m	
Fr.	**5.00/lfdm.**		**4.00/lfdm**		**13.00/Stk.**	**16.25/Stk.**	**19.50/Stk.**	**11.00/Stk.**
VE	200		-		50			80

*Längen nach Verfügbarkeit

**beschränkte Verfügbarkeit | feingeriffelte Seite = Sichtseite

KIEFER WENDEDIELEN

Dielen KDI*

Dielen KDI*, kundenseitig geölt

Kesseldruckimprägnierte Dielen bieten Ihnen eine vielseitige Verwendung. In den Stärken 20mm, 26mm und 40mm lassen sich eine Vielzahl von Konstruktionen lösen. Durch die Kesseldruckimprägnierung wird das Kiefernholz dauerhaft im Außeneinsatz. Die Wendediele ist als Terrassendiele beidseitig (feingeriffelt oder genutet) verlegbar.

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei
mehr zu den Holzarten Seite 5 / 106!

Wendediele KIEFER KDI*										Unterkonstruktion	
Bezeichnung	Wendediele KDI*			Bretter / Dielen Kiefer KDI*						Rahmen Kiefer KDI*	
Beschreibung	einseitig grob genutet, einseitig fein geriffelt			glatt gehobelt, gefast						glatt gehobelt, gefast	
Art.-Nr.	20228			207		20330		20345		20357	
Dimension in mm	28/146			20/115		26/115		40/115		45/65	
Länge	3,00 m	4,00 m	5,00 m	3,00 m	4,00 m	3,00 m	4,00 m	3,00 m	4,00 m	3,00 m	4,00 m
Fr./Stk.	**16.50**	**22.00**	**27.50**	**10.90**	**14.70**	**14.70**	**19.40**	**21.50**	**28.70**	**15.00**	**20.00**
VE	98			50						50	

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 50!

ZUBEHÖR

Befestigungsklammer

Randklammer

Befestigungsklammer

Befestigungsklammer für genutete Robinien Terrassendiele 23/100 mm, Fuge 6,3 mm.
Metallplatte und Schraube A4, TX 20 | Systemteil fertig montiert.
Verbrauch: ca. 25 Stück/m² | 50 St./ Verpackungseinheit inkl. Montageanleitung

Art.-Nr.	Verpackungseinheit	Preis in Fr.
18100	50 Stück	**110.00**

Randklammer

Anfangs- und Schlussteil A4, Tx20
20 St./ Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Verpackungseinheit	Preis in Fr.
18200	20 Stück	**35.00**

Lüftungsgitter

Das Lüftungsgitter aus Aluminium wird für die optimale Hinterlüftung der Terrasse von uns empfohlen. Das Alugitter bietet auch Schutz vor Tieren und Schmutz. Grundsätzlich ist ein empfohlener Fugenabstand an angrenzende Bauteile von mindestens 20 mm einzuhalten.

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 50!

Draufsicht: Hinterlüftung mit dem Alugitter zu angrenzenden Bauteilen.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.
207 ALU	3/5 cm | Länge 250 cm	**17.90**



Terra Tec Terrassenbelagsschraube

Die selbstbohrende Terrassenschraube für Harthölzer, nicht rostender Edelstahl, Stanzkopf mit Torx.
Bit beiliegend
100 St./ Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.
5,5x50 Terra Tec	5,5 x 50 mm	**42.00**
5,5x60 Terra Tec	5,5 x 60 mm	**45.00**

Terra Tec Terrassenbelagsschraube

Die selbstbohrende Terrassenschraube für Nadelhölzer, nicht rostender Edelstahl, Stanzkopf mit Torx.
Bit beiliegend
100 St./ Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.
4,5x50 Terra Tec	4,5 x 50 mm	**37.00**
4,5x60 Terra Tec	4,5 x 60 mm	**40.00**

Spanplattenschraube Easy Top mit Bohrspitze

Mit Senkfräskopf und Teilgewinde, in Edelstahl inkl. Bit für Verschraubungen im Außenbereich (Verschalungen, Balkone, Terrassen, Zäune).
100 St. / Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.
4,5x45A2bohr	4,5 x 45 mm	**30.00**
4,5x50A2bohr	4,5 x 50 mm	**32.00**
4,5x60A2bohr	4,5 x 60 mm	**35.00**
5,0x80A2bohr	5,0 x 80 mm	**65.00**

Bohrsenker für Terrassenschrauben ø 5 mm

Geeignet zum Bohren und Senken in Randbereichen von Hart- und Weichhölzern. Verhinderung der Rissbildung durch Senken und Bohren eines Loches mit kugelgelagertem Tiefenstopp.

Art.-Nr.	Preis in Fr.
18000	**35.00**



Ceko-Fux Distanzhalter 7 mm

Dient als Distanzhalter zwischen den einzelnen Terrassendielen, für ein optimale Fugenbild und als Abstandhalter zwischen Diele und Unterkonstruktion.
100 St. / Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Preis in Fr.
18001	**30.00**

Abstandhalter

Mit diesem Abstandhalter sind 4 verschiedene Fugenmaße beim Verlegen der Dielen einstellbar.
Fugenmaße: 6 | 7 | 8 | 10 mm
Material: Kunststoff, schwarz

Art.-Nr.	Dimension	Preis pro Stück in Fr.
18002	40 x 25 mm	**6.00**

ZUBEHÖR

Gummigranulat-Streifen

6 mm dick, 7 cm breit als Unterlage für Unterkonstruktionsrahmen.
Nässeschutz, Trittschalldämmung, wasserdurchlässig, besonders zu empfehlen bei Beton-, Pflasteruntergrund und Flachdachbauten.

Art.-Nr.	Länge	Preis in Fr.
207 GU	1,25 m	**6.00**



Unkrautvlies

Für dauerhaft unkrautfreie Holzterrassen aus stabilisiertem Polypropylen, UV-beständig, unverrottbar.
Das Vlies verhindert zuverlässig unkontrollierten Pflanzenwuchs, ist wasserdurchlässig und atmungsaktiv.

Verarbeitungshinweis:
Unkrautvlies einfach auf der vorbereiteten Fläche ausbreiten. Stöße mind. 15 cm lose überlappen lassen.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.
18003	10 x 1,5 m | 50 g/m²	**30.00**

Holzöl Spezial

- Pflegeöl auf Wasserbasis
- Holzschützende Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt
- Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Sichtschutzelementen und Terrassendielen
- Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen wie Sonne und Regen
- Schützt vor Bläue, holzzerstörenden Pilzen (Fäulnis) und Schimmel
- Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung
- Geprüfte Aufbringmenge: 160-180 ml/m2

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in Fr.
139100	750 ml	Eiche	**35.00**
139200	2,5 l	Eiche	**80.00**
139101	750 ml	Silbergrau	**35.00**
139201	2,5 l	Silbergrau	**80.00**
139102	750 ml	Bangkirai	**35.00**
139202	2,5 l	Bangkirai	**80.00**

Holz-GrundierÖl

- Imprägnierende Grundierung für alle Holzarten im Außenbereich
- Dringt tief in das Holz ein und schützt Hölzer vor Fäulnis und Bläue entsprechend DIN 68800 Teil 3 und Pilzbefall, EN 113 und 152
- RAL registriert (Nr. 695)
- Verbrauch: pro Anstrich 1 l ausreichend für ca. 5m²
- kein UV-Schutz

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in Fr.
138380004	750 ml	**30.00**
138380005	2,5 l	**79.00**

Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Imprägnierung einen Erstanstrich mit Holz-Grundieröl vorzunehmen.

Hirnholzversiegelung für Terrassenhölzer

Verhindert zuverlässig die Feuchteaufnahme und Rissbildung bei Hirnhölzern.

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in Fr.
18004	250 ml	**25.00**

Terrassenreiniger HOLZ-Frisch

HOLZ-Frisch ist ein Tiefenreiniger zur natürlichen Auffrischung der Holzoberfläche bei angewitterten, vermoosten oder vergrauten Hölzern.
Es wird aus natürlichen Fruchtsäuren hergestellt und löst die Vergrauung.

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in Fr.
18007	1 l	**35.00**

Flächenstreicher

Flächenstreicher 120 x 30 mm,
mit Stiel für Bodendielen.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.
57392	120 x 30 mm	**45.00**

Flächenstreicher

Flächenstreicher 100 x 30 mm, ohne Stiel für Bodendielen.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.
57410	100 x 30 cm	**8.50**

Lackwanne für Flächenstreicher

Lackwanne groß ca. 27 x 30 cm

Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.
45123	27 x 30 cm	**7.00**

Qualitätspinsel

Qualitätspinsel mit hohem Farbhaltevermögen. Geeignet für alle wasserbasierenden Farben, Lacke und Lasuren – auch für lösemittelhaltige Farben.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.
56370	Breite 70 mm	**9.00**
56399	Breite 100 mm	**15.00**

Unsere Terrassen-Verlegetipps

Abstand zu angrenzenden Bauteilen

Angaben in cm

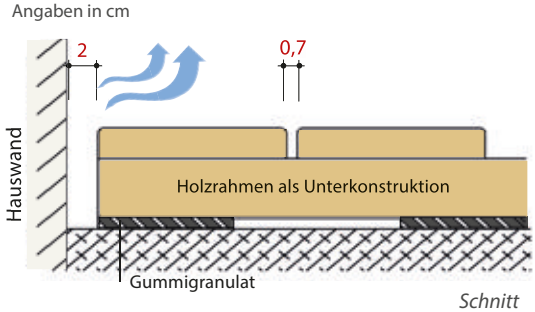

Schnitt

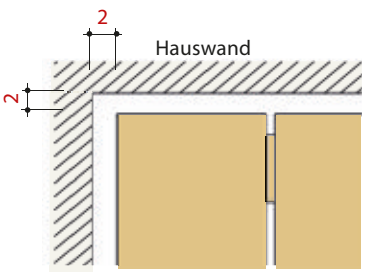

Draufsicht

Hinterlüftung mit Mähkante Randstein & Unterbau mit Pflasterstein

Angaben in cm

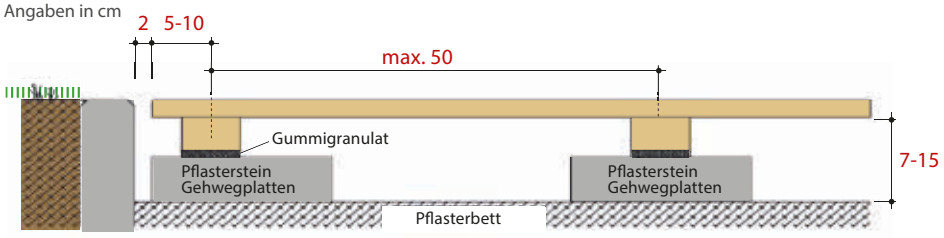

Schnitt

Alulüftungsprofile für eine hervorragende Luftzirkulation



Draufsicht

Fordern Sie unsere ausführlichen Verlegeanleitungen an!

Verlegehinweise zu Terrassendielen

- Abstand der UK, Mitte–Mitte Rahmen, ist mit 40 bis 50 cm ideal und sollte nicht überschritten werden.
- Eine gute Hinterlüftung der Terrasse muss gewährleistet sein:
  Wandanschlüsse sollten mit einem Abstand von ca. 2-3 cm Luft ausgeführt werden um eine Luftzirkulation zu ermöglichen. Stirnseitig darf die Terrasse nicht mit Blenden versehen werden die die Luftzirkulation beeinträchtigen. Empfehlenswert sind Alulüftungsprofile die an den Stirnseiten eingebaut werden.
  Es wird empfohlen bei direktem Bodenkontakt eine wasserführende Unterlage, z.B. Gummigranulat-Streifen Art. Nr. 207GU einzusetzen um Staunässe zu verhindern.
- Sämtliche Befestigungsteile (z.B. Schrauben), sollten aus nicht rostendem, säurebeständigem Edelstahl sein.
- Fugenabstand vom mind. 7 mm einhalten (auch bei Längsstößen) ausgenommen Systemdielen.
- Vorbohren mit Senkkopfbohrer.
- Staunässe ist unbedingt zu vermeiden! Pflanzkästen, Blumentöpfe usw. sind grundsätzlich vom Untergrund durch Abstandshalter z.B. Leisten mit 2 cm Dicke anzuheben.

Reinigung & Pflege

Holzterrassen sollten jedes Frühjahr mit einer Wurzelbürste und unserem Terrassenreiniger gereinigt werden. Wir empfehlen nach der Reinigung die Terrassenfläche nach dem vollständigen Abtrocknen zu ölen. Den Erstanstrich wiederum mit Holzgrundieröl vornehmen. Beachten Sie die Hinweise auf den Katalogseiten zum Artikel, zur Holzart und Eigenschafren Seite 5/106.

GARTENIDYLLE AUCH BEI NACHT

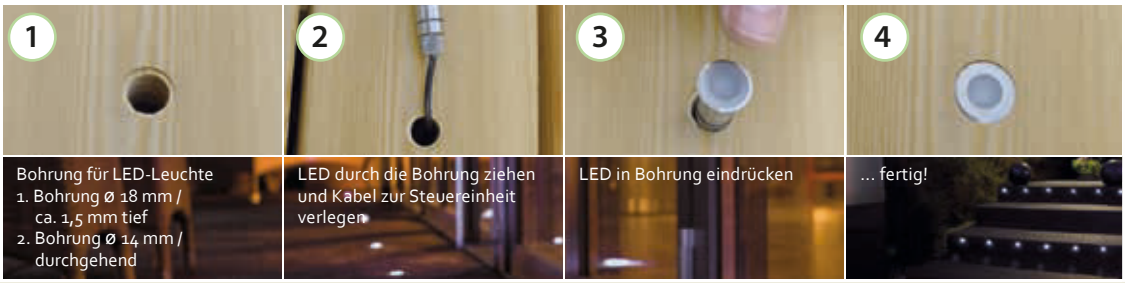

Durch das hochwertige A4 Edelstahlgehäuse lässt sich der 18 mm runde LED-Strahler problemlos in alle Hartholzdielen wie z. B. der Robinien Terrassendiele einbauen. Angeboten wird ein Set mit 3 Strahlern in Weiß, sowie einzelne Power LEDs. An das Grundset, welches mit der Steuereinheit (IP 20) sowie einem Trafo ausgeliefert wird, können bis zu 5 LED angeschlossen werden. Danach wird ein weiteres Grundset sowie ein 3fach-Verteiler (Art. 11540259) benötigt. Ein Trafo reicht aus, um die 15 Power LED mit Strom zu versorgen. Jeder Strahler ist mit einem 5 m langem Kabel versehen. Erweiterungen bis zu 15 LED-Strahlern sind mit dem System problemlos möglich.

Gartenidylle auch bei Nacht

Mit dem innovativen LED-Lichtsystem von Kübler Holz ist das kinderleicht. Die nach IP 68 wasserdichte Power LED Leuchte macht die Installation einfach wie nie. Hochwertige A4 Edelstahl-Gehäuse für die Power LED Leuchtmittel und einfache Steckverbindungen, sowie 24 Monate Garantie zeigen die hohen Qualitätsansprüche an das Kübler Holz LED-Lichtsystem.

LED Lichtsystem — **24 MONATE GARANTIE**

Bezeichnung	**LED Lichtsystem Grundset** kompl. mit 3 LED / weiß	**Erweiterungs-Set LED**	**3-fach Verteiler IP44**	**Verlängerungs-Kabel**	**Bohrersatz** für den Einbau
Art.-Nr.	115200W3	115200W	11540259	11540136	189100
Beschreibung	1 x Verteilerdose incl. Steuerelektronik IP20 1 x Netzgerät IP44 3 x Power LED WEISS IP68	1 x Power LED WEISS IP68 Kabellänge 5 m	3-fach Verteiler IP44 Anschluß von bis zu 3 Verteilerdosen an ein Netzgerät	Verlängerungskabel 2,5 m Trafo zu Verteilerdose	ø 14 / ø 18
Preis in Fr.	**155.00**	**31.50**	**11.00**	**13.50**	**55.00**