



Ideen und Systeme für die moderne Gartenausstattung



Unser Angebot



**SYSTEM
Zaun-Baukasten
ab Seite 38**



**DREAMDECK
Terrassendielen
ab Seite 4**



**Tore/Doppeltore
Tore auf Mass
ab Seite 66**

Pflegeleichte Terrassendielen

DREAMDECK Übersicht	4
DREAMDECK Werkstoffe	6
DREAMDECK PRESTIGE	8
DREAMDECK PLATINUM	10
DREAMDECK SOFT	12
DREAMDECK BICOLOR	14
DREAMDECK PLUS	16
DREAMDECK PLUS XL	18
DREAMDECK BAMBUS / BAMBUS XL	20
TraumGarten Licht	22
Deck-SPOT / Deck-Ring	24
Strahler / Lichtleiste	26
Bewegungsmelder / Transformatoren	28
Planung	30
Übersicht	32
DREAMDECK Unterkonstruktion	34
DREAMDECK Terrassenlager / Zubehör	36

Pflegeleichte Sichtschutzzäune und Tore

SYSTEM - Der Zaun-Baukasten	
SYSTEM Einstieg	38
Pflegeleichte Pflanzkästen	39
SYSTEM Übersicht	40
SYSTEM ALU XL	42
SYSTEM ALU PLUS	44
SYSTEM RHOMBUS	46
SYSTEM THERMO MASSIV	47
SYSTEM WPC CLASSIC / XL	48
SYSTEM PLATINUM / XL	49
SYSTEM WPC Einzelteile / LED Lichtleiste	50
SYSTEM FLOW	51
SYSTEM Designgitter	52
SYSTEM Dekorprofile	53
SYSTEM KERAMIK	54
SYSTEM KERAMIK XL	56
SYSTEM BOARD	58
SYSTEM BOARD XL	60
SYSTEM GLAS	62
SYSTEM Pfosten und Zubehör	64

Tore und Doppeltore	
Standardtore	66
Konfigurierbare Einzel-/Doppeltore	68
Doppeltor-Sets mit elektrischem Antrieb	70
Tor-Zubehör	72
Torpfosten-Sets	73
Jumbo WPC	74
JUMBO WPC Alu-Design	75
DESIGN WPC ALU	76
SQUADRA	77
Metallpfosten und Zubehör	78
WEAVE	80
WEAVE LÜX	81
ONGLIFE ROMO	82
ONGLIFE RIVA, Weiss	83
ONGLIFE RIVA, Polareiche	84
ONGLIFE RIVA, Nussbaum	85



**Zäune/Tore
aus Holz
ab Seite 92**



**ONGLIFE
Vorgartenzäune
ab Seite 86**



Pflegeleichte Vorgartenzäune

ONGLIFE CLEO	86
ONGLIFE CARA / CARA XL	87
ONGLIFE Pfosten	88
ONGLIFE Zubehör	89
SYSTEM RHOMBUS	90
SQUADRA	90
RAJA WPC ALU XL	91
RAJA WPC	91

Zaunsysteme aus Holz

GRAZIA	92
NEO	93
ARZAGO	94
GADA	95
HOLZZAUN TRIFFT DESIGNELEMENT	96
XL	98
BAMBU	99
LETTLAND	100
RAJA Vorgartenzaun	101
Metallpfosten und Montageprofile	102
Holzpfosten und Zaunzubehör	103
Bodenbefestigung	104
Metalltorpfosten und Torzubehör	105

Nützlich, Dekorativ, Spielideen

BINTO MÜLLBOXSYSTEM	106
Pflegeleichte Pflanzkästen	39
Pflanzkästen aus Holz	108



**BINTO
Müllboxsystem
ab Seite 106**

Pflegetipps, Seiten 109-115.

DREAMDECK Terrassendielen

Die richtige Kaufentscheidung zu treffen, ist bei einer grossen Auswahl mitunter nicht ganz einfach. Nutzen Sie diesen Katalog und unseren Online-Planer für Ihren TraumBoden.

DREAMDECK PRESTIGE

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig nutzbar mit Relief-Holzmaserung



Diese **modernen Bodendielen** mit den besonderen Oberflächen sind fleckenunempfindlich und kratzfester als Dielen aus vergleichbaren Materialien, ebenso wasserabweisend, sehr farbstabil und sehr rutschfest.

Dielen 23 x 195 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 8

DREAMDECK PLATINUM

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Die massiven PLATINUM Profile sind **mit einer speziellen Ummantelung** gegen Schmutz auf der Oberfläche versehen.

Dielen 20 x 195 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 10

DREAMDECK SOFT

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig geriffelt



Die massiven Profile sind **mit einer speziellen Ummantelung** gegen Schmutz auf der Oberfläche versehen. Die druckabsorbierende Oberfläche sorgt für einen weichen Auftritt.


Dielen 21 x 145 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 12

DREAMDECK BICOLOR

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Die massiven BICOLOR Profile bieten durch das **mehrfarbige Komposit** eine beeindruckend authentische Holzoptik!

Dielen 21 x 125 mm,
Länge 200/300/400/500 cm


AB SEITE 14



Basalt-Grau



Grau

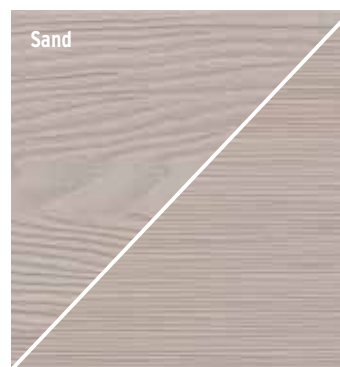

Sand




Anthrazit



Kalk-Grau




Creme

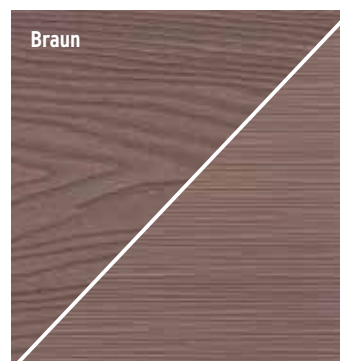

Braun



Sand

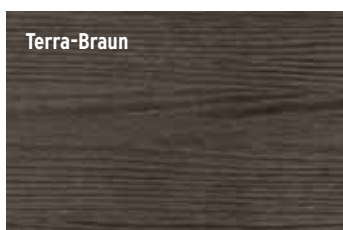

Terra-Braun



Braun



Mandel

Terrassenplanung - mit Licht - leicht gemacht:

terrassenplaner.traumgarten.de

DREAMDECK PLUS/PLUS XL

KOMPOSIT-RÖHRENPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung,
einseitig gerillt



Edle Optik im modernstem Material-
mix: Die stabilen, beidseitig
verwendbaren Röhrenprofile erhalten
Sie **in zwei Breiten**. Eine abwechs-
lungsreichere Optik ist so möglich!

Dielen schmal 23 x 146 mm,
Dielen extrabreit 23 x 240 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 16/18

DREAMDECK BAMBUS/BAMBUS XL

BAMBUS-VOLLPROFIL

Einseitig glatt,
einseitig genutet



Die natürliche, stabile Bodendielen
bestehen aus einem schnell nach-
wachsender Rohstoff. Die **beidseitig
verwendbaren Systemdielen** sind
"endlos", also mit versteckter Stoss-
kante verlegbar.

Dielen hell 20 x 140 mm,
Systemlänge 220 cm
Dielen dunkel 22 x 180 mm (XL),
Systemlänge 185 cm

AB SEITE 20

TraumGarten LICHT

LED-LICHTSYSTEM

Mehr Sicherheit.
Mehr Ambiente.

Leuchten und Zubehör mit 5 Jahren
Herstellergarantie^A. Natürlich dazu
passend: Steuertransformatoren,
Kabel und Bewegungsmelder (auch
App-gesteuert)!



AB SEITE 22

Anthrazit

Hell

Grau

Dunkel

Braun

DREAMDECK
BICOLOR, Seite 14

^ADie Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter www.traumgarten.de

DREAMDECK Werkstoffe

Vor dem Kauf sollten Sie die Vorteile und Eigenschaften Ihres Wunschbodens kennenlernen. Nutzen Sie bei weiteren Fragen das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen die Produktsysteme Ihres TraumBodens näher vorstellt.

Edelste Optik und modernster Materialmix. Auf dem Weg zur "richtigen Bodendiele" hilft der Blick auf die Merkmale.


DREAMDECK

PRESTIGE



DREAMDECK

BAMBUS, BAMBUS XL



DREAMDECK

PLATINUM, SOFT, BICOLOR, PLUS, PLUS XL



Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Oberfläche	hart*, keine Holzsplitter und keine Absplitterungen möglich	mittlere Eindruckhärte, „Holzsplitter“/Absplitterungen möglich	hart*, keine Holzsplitter und keine Absplitterungen möglich
Rissbildung	keine Risse	Trockenrisse möglich	keine Risse
Optik (Auslieferungszustand)	gewünschte, werkseitig erstellte Farbunterschiede	natürliche, lebhaftige Optik	gewünschte, werkseitig erstellte Farbunterschiede
Optik (bewittert)	geringe Aufhellung durch UV-Strahlen, farbstabil	natürliche Vergrauung, Fleckenbildung durch Sporenanhaftung möglich	hellerer Zielfarbtönen nach etwa 1-2 Jahreszyklen
Reinigung	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber
Schutzanstrich gegen Vergrauen durch Bewitterung	nicht notwendig	allseitig vorgeölt, Nachpflege erforderlich	nicht notwendig
Austretende Inhaltsstoffe	keine bekannt	überschüssiges Harz/Öl aus der Produktion	keine bekannt
Chemische Reaktionen	sehr beständig	keine bekannt	Verfärbungen bei Vogelkot oder pflanzlichen Inhaltsstoffen

WISSENSWERTES ÜBER DIE DREAMDECK BODENDIELEN



Die DREAMDECK Bodendiele weisen die für deren Materialien typischen Eigenschaften und überzeugenden Vorteile auf.

- **DREAMDECK begeistert durch eine lange Haltbarkeit**
- **in der Regel keine Bildung von Rissen oder Splintern**
- **kein optisch störender Asteinwuchs**
- **Bearbeitung mit allen gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen möglich**
- **leichte Reinigung, kein Streichen notwendig (Ausnahme BAMBUS, siehe Seite 21)**

Unsere **DREAMDECK Komposit-Dielen** – auch die bisher als DREAMDECK WPC Dielen bekannten Dielen bezeichnen wir so – bestehen aus polymergebundenen Naturmaterialien mit Farbstoffen und Additiven. Unsere **DREAMDECK BAMBUS Dielen** bestehen aus langen Bambusfasern, die mit speziellen Harzen verpresst werden.

Farbe: Geringe Farbabweichungen und Schattierungen innerhalb einer Produktionscharge sind gewünscht, um den natürlichen „Holzcharakter“ der Dielen zu unterstreichen.

Farbunterschiede durch unterschiedliche Zeitpunkte der Verlegung, durch unterschiedliche Standorte (z. B. bei teilüberdachten Terrassenflächen) und durch verschiedene Produktionschargen und -längen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzeldielen vorkommen. Diese produktionsbedingten, material- und chargenüblichen Schwankungen werden dauerhaft die Natürlichkeit der Dielen unterstreichen und stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Ausseneinsatz: DREAMDECK kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmässiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken bekommen und verwittern. Abhängig von der Intensität der

Bewitterung (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird der gewünschte hellere Zielfarbtönen nach etwa ein bis zwei Jahreszyklen erreicht. Auf regelmässiger gereinigter DREAMDECK Flächen werden die Gebrauchsspuren weniger sichtbar in Erscheinung treten. Mit einem Gefälle von 2 % erreichen Sie eine erleichterte Terrassenpflege, da Staunässe und Wasserflächen nahezu vermieden werden können. Unter Umständen kann es beim Begehen der DREAMDECK Dielen mit Kunststoff-Anteilen zu elektrostatischen Aufladungen kommen.

Pflegeleicht, aber nicht pflegefrei!

Reinigen Sie Ihr DREAMDECK mit warmem Wasser und Reinigern auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste oder einem Schrubber. Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies (immer im Faserverlauf bzw. in Längsrichtung der Dielen) nacharbeiten (bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen).

Wichtig: Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf den Dielen ein natürlicher Nährstoffboden für Sporen sein. Ausserdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Gerbsäuren, aber auch lang anhaltender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Lagerung: Nicht montierte Dielen können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Achten Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen geschützt und nicht in der direkten Sonne (um ein zu starkes Aufheizen des Materials zu vermeiden) gelagert wird.

Verlegung: Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder grosser Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Aussentemperatur zwischen +5°C und +25°C. Beachten Sie die Hinweise auf der Transportverpackung und in der Montageanleitung.

Die **Montage aller TraumGarten-Produkte** kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

DREAMDECK
SOFT, Seite 12

DREAMDECK PRESTIGE

Die neuen Terrassendielen mit elegantem Design, wie für die Ewigkeit gemacht: Geringere Ausbleichung, geringerer Pflegeaufwand und höhere Fleckenunempfindlichkeit sowie höhere Kratzfestigkeit als bei vergleichbaren Materialien.



- Vollprofil, 23 x 195 mm
- einseitig nutzbare Relief-Holzmaserung
- fleckenunempfindlich
- geringere Ausbleichung
- sehr rutschfest

Terra-Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2985	95.70
23 x 195 x 4000 mm	2986	127.60
23 x 195 x 5000 mm	2987	159.50
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	18.90


**DREAMDECK PRESTIGE Terra-Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**






DREAMDECK PRESTIGE Kalk-Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

Kalk-Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2988	95.70
23 x 195 x 4000 mm	2989	127.60
23 x 195 x 5000 mm	2990	159.50
Abschlussleiste Grau		
10 x 80 x 2000 mm	2485	18.90

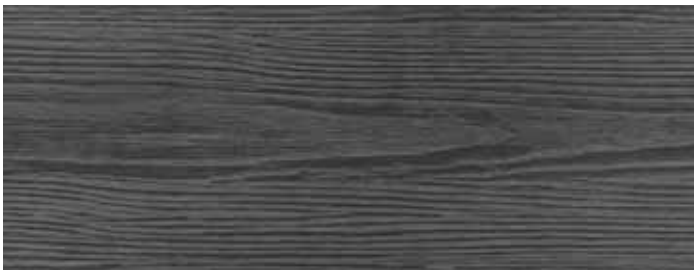


Basalt-Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2991	95.70
23 x 195 x 4000 mm	2992	127.60
23 x 195 x 5000 mm	2993	159.50
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	18.90

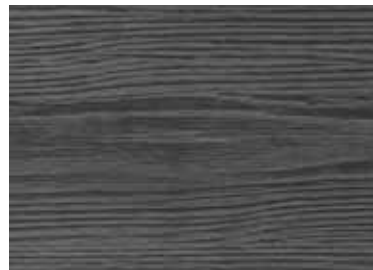

DREAMDECK PRESTIGE Basalt-Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

DREAMDECK PLATINUM

Die 195 mm breiten Vollprofile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche Dielen; sie lassen sich sehr leicht reinigen - so haben Sie länger Freude an Ihrem Decking.



- Vollprofil, 20 x 195 mm
- fleckenresistenter durch zusätzliche Spezial-Ummantelung
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

Grau	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2116	95.70
20 x 195 x 4000 mm	2117	127.60
20 x 195 x 5000 mm	2118	159.50
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2112	18.90

**DREAMDECK PLATINUM Grau,
Oberfläche: gerillt**






**DREAMDECK PLATINUM Creme,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**



Creme	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2690	95.70
20 x 195 x 4000 mm	2691	127.60
20 x 195 x 5000 mm	2692	159.50
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2693	18.90

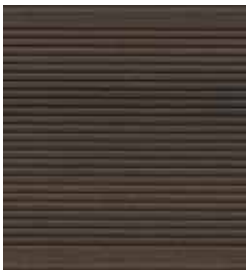

Braun	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2132	95.70
20 x 195 x 4000 mm	2133	127.60
20 x 195 x 5000 mm	2134	159.50
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2113	18.90



**DREAMDECK PLATINUM Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**

DREAMDECK SOFT

Die neue Bodendielen-Generation mit angenehmer Oberfläche und aussergewöhnlicher Haptik. Mit dieser neuartigen, besonderen Diele runden wir das DREAMDECK Programm mit den erfolgreichen Trend-Farben ab.



- Vollprofil, 21x145 mm
- angenehme, weiche Oberfläche
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig geriffelt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile





**DREAMDECK SOFT Sand,
Oberfläche: geriffelt**

Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 4000 mm	2977	87.60
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	18.90



Braun	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2970	65.70
21 x 145 x 4000 mm	2971	87.60
21 x 145 x 5000 mm	2972	109.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	18.90



**DREAMDECK SOFT Braun,
Oberflächen: geriffelt (rechts) und
Relief-Holzmaserung (links)**

DREAMDECK BICOLOR

Komposit in seiner besonderen Art: Durch das Zumischen einer zweiten Farbe wird eine Anmutung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen, aufgrund ihrer Abmessungen, optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.



- Vollprofil, 21 x 125 mm
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

Mandel	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2654	43.80
21 x 125 x 3000 mm	2655	65.70
21 x 125 x 4000 mm	2656	87.60
21 x 125 x 5000 mm	2657	109.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2199	18.90

DREAMDECK BICOLOR Mandel,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung





**DREAMDECK BICOLOR Sand,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**



Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2650	43.80
21 x 125 x 3000 mm	2651	65.70
21 x 125 x 4000 mm	2652	87.60
21 x 125 x 5000 mm	2653	109.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	18.90



Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2658	43.80
21 x 125 x 3000 mm	2659	65.70
21 x 125 x 4000 mm	2660	87.60
21 x 125 x 5000 mm	2661	109.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	18.90



**DREAMDECK BICOLOR Anthrazit
und DREAMDECK BICOLOR Sand,
Oberflächen: Relief-Holzmaserung**

DREAMDECK PLUS

Die Bodendielen der Serie PLUS erhalten Sie als Röhrenprofile; diese bieten eine höhere Stabilität als traditionelle Hohlkammerprofile! Wählen Sie aus drei Farben und Ihrer Wunsch-Oberfläche, mit Relief-Holzmaserung oder gerillt.



- Röhrenprofil, 23 x 146 mm
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- kombinierbar mit PLUS XL (Seite 16)

Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2673	56.70
23 x 146 x 4000 mm	2674	75.60
23 x 146 x 5000 mm	2675	94.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	18.90

**DREAMDECK PLUS Anthrazit,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**



**DREAMDECK PLUS Grau und
DREAMDECK PLUS XL Anthrazit,
Oberflächen: gerillt**



Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2676	56.70
23 x 146 x 4000 mm	2677	75.60
23 x 146 x 5000 mm	2678	94.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	18.90



Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2670	56.70
23 x 146 x 4000 mm	2671	75.60
23 x 146 x 5000 mm	2672	94.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	18.90



**DREAMDECK PLUS Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung,
und TraumGarten LICHT Deck-Spots**



DREAMDECK PLUS XL

Die extrabreiten PLUS XL Bodendielen wirken unvergleichlich edler durch die geringere Anzahl Fugen im Vergleich zu den PLUS Dielen. Sie benötigen ausserdem weniger Verlegematerial.



- Röhrenprofil, 23 x 240 mm
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- kombinierbar mit PLUS (Seite 14)



Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3283	95.70
23 x 240 x 4000 mm	3284	127.60
23 x 240 x 5000 mm	3288	159.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	18.90



DREAMDECK PLUS XL Anthrazit,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung





DREAMDECK PLUS XL Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3281	95.70
23 x 240 x 4000 mm	3282	127.60
23 x 240 x 5000 mm	3287	159.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	18.90



Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3285	95.70
23 x 240 x 4000 mm	3286	127.60
23 x 240 x 5000 mm	3289	159.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	18.90



**DREAMDECK PLUS XL Braun und
DREAMDECK PLUS Braun,**
Oberflächen: Relief-Holzmaserung



DREAMDECK BAMBUS und BAMBUS XL

Die BAMBUS Dielen sind „vor-Kopf-bearbeitet“ und werden trotz ihrer handlichen Länge ineinandergreifend wie eine einzelne lange Diele „endlos“ verlegt. Die Befestigung an der UK erfolgt mit dem Edelstahlclip über die seitliche Längsnut.



- Systembodendielen mit kopfseitiger Nut/Feder
- beidseitig nutzbar: einseitig glatt, einseitig genutet
- BAMBUS und BAMBUS XL sind nicht gemeinsam auf einer Fläche verlegbar!



BAMBUS hell	Art.-Nr.	Stück
20 x 140 x 2200 mm	2206	46.90

BAMBUS Pflege	Art.-Nr.	Stück
Reiniger 2 l + Pflegeöl 2,5 l	0286	149.-
Pflegeöl 2,5 l	0287	89.-



**DREAMDECK BAMBUS hell und
DREAMDECK BAMBUS XL dunkel,
Oberflächen: genutet**





DREAMDECK BAMBUS XL dunkel,
Oberfläche: glatt



BAMBUS XL dunkel	Art.-Nr.	Stück
22 x 180 x 1850 mm	2203	59.90

BAMBUS Pflege	Art.-Nr.	Stück
Reiniger 2 l + Pflegeöl 2,5 l	0286	149.-
Pflegeöl 2,5 l	0287	89.-



ÜBER BAMBUS UND SEINE PLEGE

Produkt und Pflege: Botanisch ist es kein Baum, sondern eine Graspflanze mit verholztem Stamm, frei von Harzen, Gerbsäuren und Ölen. Das Schwind- und Quellverhalten ist wesentlich geringer als das der meisten Hölzer, was von grossem Vorteil beim Terrassenbau ist. Die extrem dichte Zellstruktur sorgt für eine sehr hohe Oberflächenhärte und Langlebigkeit. Wegen seiner mechanischen Beständigkeit sowie hoher Druck- und Zugfestigkeit wird Bambus als „pflanzlicher Stahl“ bezeichnet. Bäume benötigen weltweit viele Jahrzehnte bevor sie verwendet werden können. Bambus hingegen wächst schnell und laufend nach, kann schon nach fünf bis sieben Jahren geerntet werden und hat als immergrüne Pflanze mit riesiger Blattmasse einen erheblichen Anteil an der Reinhaltung der Luft und Bindung von CO₂. Da TraumGarten Bambus aus nachhaltigen Wirtschaftskreisläufen bezieht, ist sichergestellt, dass immer das nachgepflanzt wird, was entnommen wurde. Somit sorgen wir dafür, dass weiterhin CO₂ gebunden werden kann. Diesen Nachhaltigkeitsaspekt verfolgen wir stets auch bei unseren anderen Sortimenten.

Für DREAMDECK BAMBUS werden Streifen des Riesenbambus (*phyllostachys edulis*) und hochwertige Phenolharze unter hohem Druck in die entsprechende Terrassendielenform gepresst; gehobelt, geschliffen und geölt. Durch ein spezielles

Hochtemperaturverfahren wird die Widerstandsfähigkeit des Materials erhöht und der angenehm warme braune Farbton erzeugt.

Die DREAMDECK BAMBUS Dielen sind allseitig vorgeölt. Wir empfehlen eine regelmässige Nachbehandlung mit dem Pflegeprodukt, welches werksseitig eingesetzt wird. Vorwiegend auf Leinöl basierende, biozidfreie Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen. Produktionsbedingt kann überschüssiges Bindemittel oder Öl aus der Beschichtung austreten. Dies ist in der Regel unproblematisch und verschwindet nach Bewitterung. Als echter Naturstoff darf Bambus auch leicht rissig sein und Faserbrüche aufweisen. Solche für Bambus Dielen im Aussenbereich typischen Eigenschaften sind kein Reklamationsgrund. Beachten Sie auch die allgemeinen Pflegehinweise auf Seite 7.

Verbrauch Pflegeöl:

Circa 100 bis 125 ml/m² je Anstrich
(genaue Verbrauchsmengen können durch einen Probeauftrag am Boden ermittelt werden)



5 JAHRE GARANTIE

Das TraumGarten LICHT System ist leicht zu installieren und funktioniert sehr zuverlässig. Auf alle Systemkomponenten gewähren wir eine Herstellergarantie von 5 Jahren. Die Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter www.traumgarten.de

in-lite®

Das TraumGarten LICHT System zeigt ausgewählte Artikel und Abbildungen unseres Produktionspartners in-lite, Niederlande.

Setzen Sie Ihren Garten ins rechte **LICHT**

Mit TraumGarten **LICHT** haben Sie viele moderne Möglichkeiten, dunkle Wege sicher auszuleuchten oder leuchtende Akzente zu setzen.

Dieser Prospekt dient Ihnen als erste Vorstellung der Einzelemente. Bitte nutzen Sie die Beratungsmöglichkeit und das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen gerne alle Varianten des TraumGarten **LICHT** in seiner Ausstellung vorstellt und Ihnen hilfreich bei der Erstellung eines Beleuchtungsplans inklusive Zubehör und Kabelplan zur Seite steht.


Deck-Spots

Herrliches Ambiente auf der Terrasse! Vom Lichtakzent bis zum gespiegelten Sternenhimmel am Boden - alles geht.



Deck-Ringe

Die indirekte Beleuchtung dieser Weganzeigenleuchte begeistert nachts und auch tagsüber mit der eloxierten Aluminiumkappe.



Strahler

Das fokussierte Licht der Strahler hebt Bäume oder Fassaden hervor - aus einer Entfernung von bis zu drei bzw. acht Metern.



Lichtleisten

Sicherer über Treppen laufen. Terrassenkanten im Dunkeln erkennen. Die Lichtleisten schaffen stimmungsvoll Trittsicherheit.

Bewegungsmelder

Gesteuert per Touch-Screen oder App, die Bewegungsmelder bringen sicheres Licht auf Schritt und Tritt.



System-Zubehör

Vom Transformator bis zum Kabel, vom Splitter bis zum Easy-Lock, das Zubehör rundet das System ab.



Einfache und flexible Installation. Die **Montage des TraumGarten LICHT Systems** ist dank der sicheren 12 Volt Spannung ungefährlich, leicht und für den Laien möglich. Bitte halten Sie haushaltsübliches Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

TraumGarten LICHT


Wie klingt das? 25 000 Stunden akzentuierte, stimmungsvoll warme LED-Beleuchtung in Ihrem Garten oder auf der Terrasse. Gut? Dann haben Sie mit den Fusion Spots aus dauerhaftem Polycarbonat mit Edelstahl-Abdeckung einen Favoriten gefunden.

Die Fusion Spots erzeugen ein weiches, nicht blendendes Licht. Die Spots werden in Aussparungen, zum Beispiel in den TraumGarten DREAMDECK Dielen, eingelassen.



Deck-Spot	Art.-Nr.	Stück
Fusion 22 mm	2524	72.-
Fusion 28 mm	2525	83.-
Fusion 68 mm	2523	129.-


Spots Fusion 22 und Fusion 68 kombiniert zu einem „Sternenhimmel“

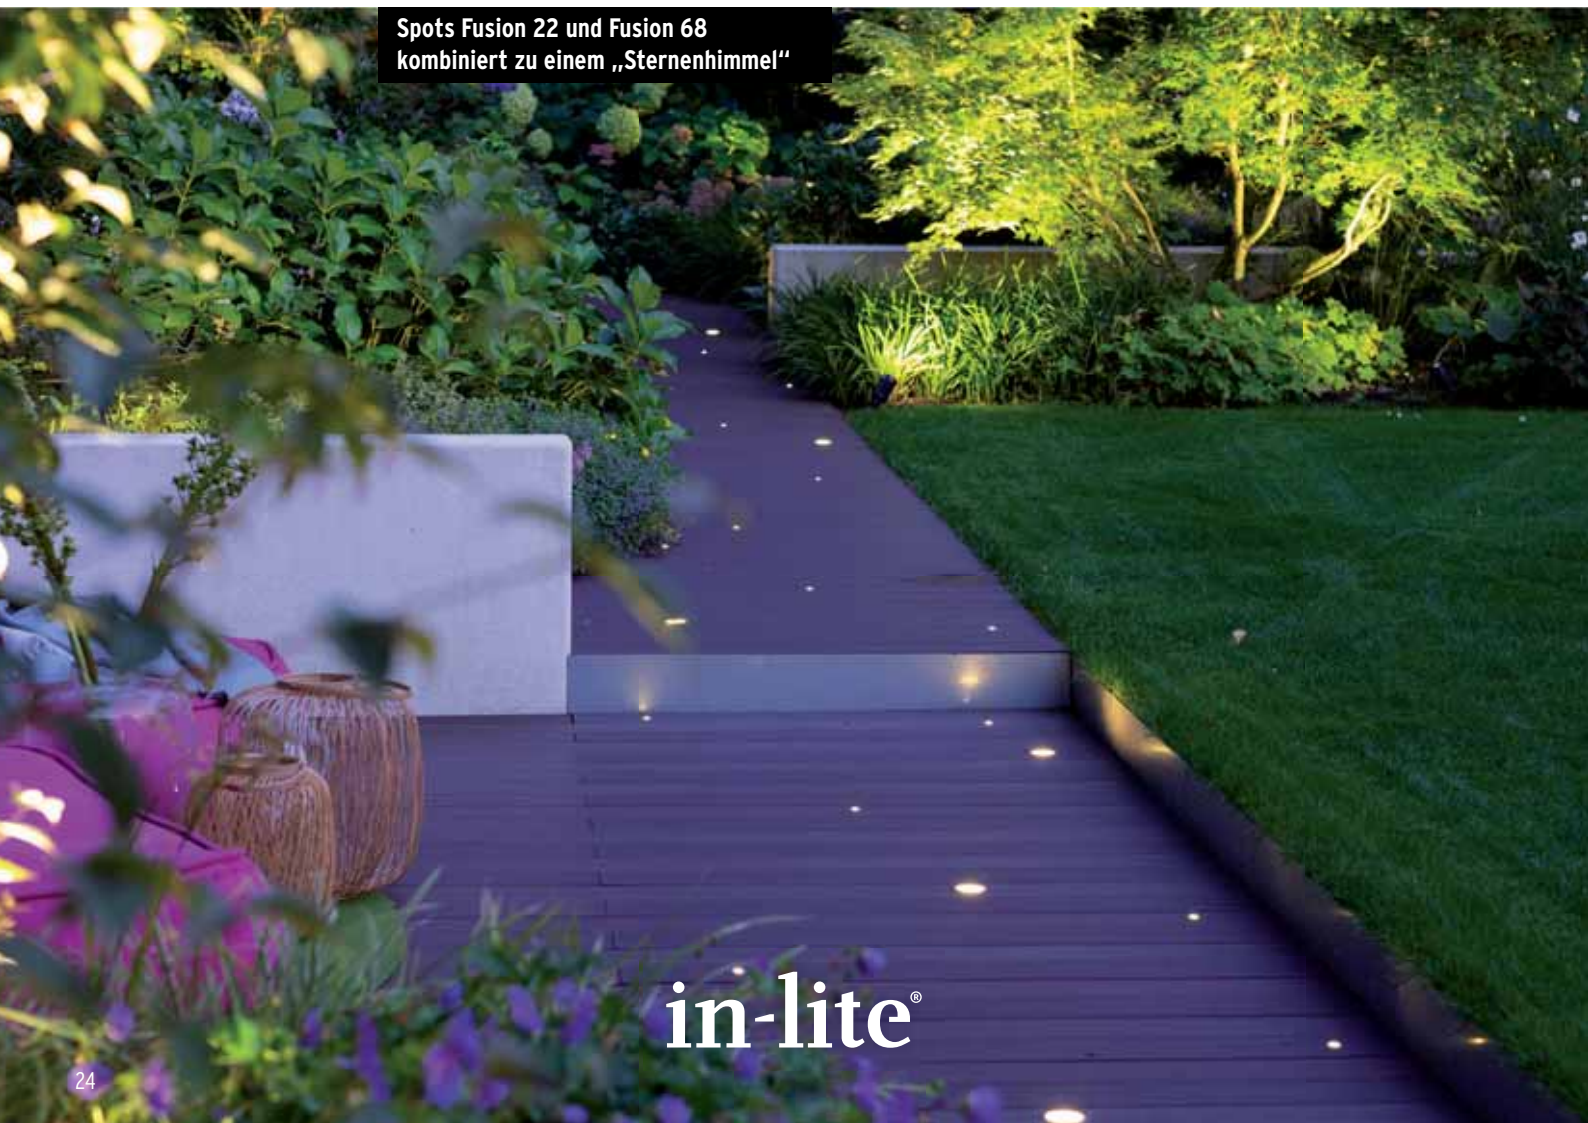

in-lite®



**Deck-Ring Bodenlichter Puck 35
als Wegrandbeleuchtung**



Deck-Ring	Art.-Nr.	Stück
Puck 35 mm, grau	2527	89.-
Puck 86 mm, grau	2526	159.-



Die Bodenlichter Puck strahlen zu allen Seiten ein subtiles Licht aus und eignen sich perfekt als Leuchten entlang eines Gehwegs. Die Deck-Ringe werden in gebohrte Aussparungen, zum Beispiel in den TraumGarten DREAMDECK Dielen, eingelassen.

Wohlfühl-Ambiente und Sicherheits-Licht: Die Deck-Ringe sind von Weitem gut sichtbar, ohne jedoch zu blenden. Die begeh- und auch befahrbaren Deck-Ringe bestehen aus eloxiertem Aluminium in einem warmgrauen Silberton.

TraumGarten LICHT

Mit einem oder mehreren Strahlern genießen Sie den Anblick Ihrer Bäume, Sträucher oder anderer optischer Highlights in Ihrem Garten, auch in der Dunkelheit. Schaffen Sie mehr Sicherheit mit einem hell erleuchteten Aussenbereich.

Die ausrichtbaren Strahler stecken Sie mit den Dornen in den weichen Boden, ganz nach Wunsch bis zu acht Meter entfernt zum zu beleuchtenden Objekt.



Strahler	Art.-Nr.	Stück
Scope bis 8 m	2528	159.-
Scope Mini bis 3 m	2529	125.-





Verschiedene Scope Mini Strahler kombiniert als Terrassenbeleuchtung



in-lite®



Jeweils zwei Lichtleisten 550 kombiniert zu einer Stufenbeleuchtung

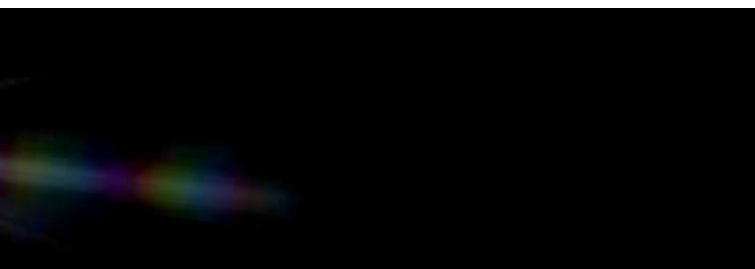

Lichtleiste	Art.-Nr.	Stück
180 mm	2531	109.-
550 mm	2530	159.-

Abhängig von der Stufenbreite können Sie beispielsweise die kurzen oder langen Lichtleisten verwenden oder auch mehrere Leisten hintereinander installieren. Die Lichtleisten sind nicht kürzbar.



Auf einfache Weise einzigartiges, sicheres Licht in Ihrem Garten installieren: Die Lichtleisten für eine indirekte und funktionale Beleuchtung findet unter Treppen oder an überstehenden DREAMDECK Terrassenkanten ihren Platz.

TraumGarten LICHT

Ein Schritt, das Licht geht an. Ob per Kabel durch den Transformator oder kabellos per Bluetooth gesteuert, diese Bewegungsmelder bringen Licht und ein Mehr an Sicherheit für Besucher und Bewohner.




**OHNE KABEL
MIT SOLARZELLEN**

**APP
CONTROLLED**

Der Bewegungsmelder Move bietet die Möglichkeit, das Licht wahlweise eine, zwei oder drei Minuten anzulassen. Den Bewegungsmelder Smart Move steuern Sie per App; eine Beleuchtungszeit von bis zu 60 Minuten ist möglich.

Bewegungsmelder	Art.-Nr.	Stück
Move an Hub 50, mit Kabel (200 cm)	2514	94.-
Move Verlängerung 5 m	2515	46.90
Smart Move Hub 150	2518	185.-


**Akzente setzen: Spots Fusion 22 und
Scope Mini Strahler kombiniert**

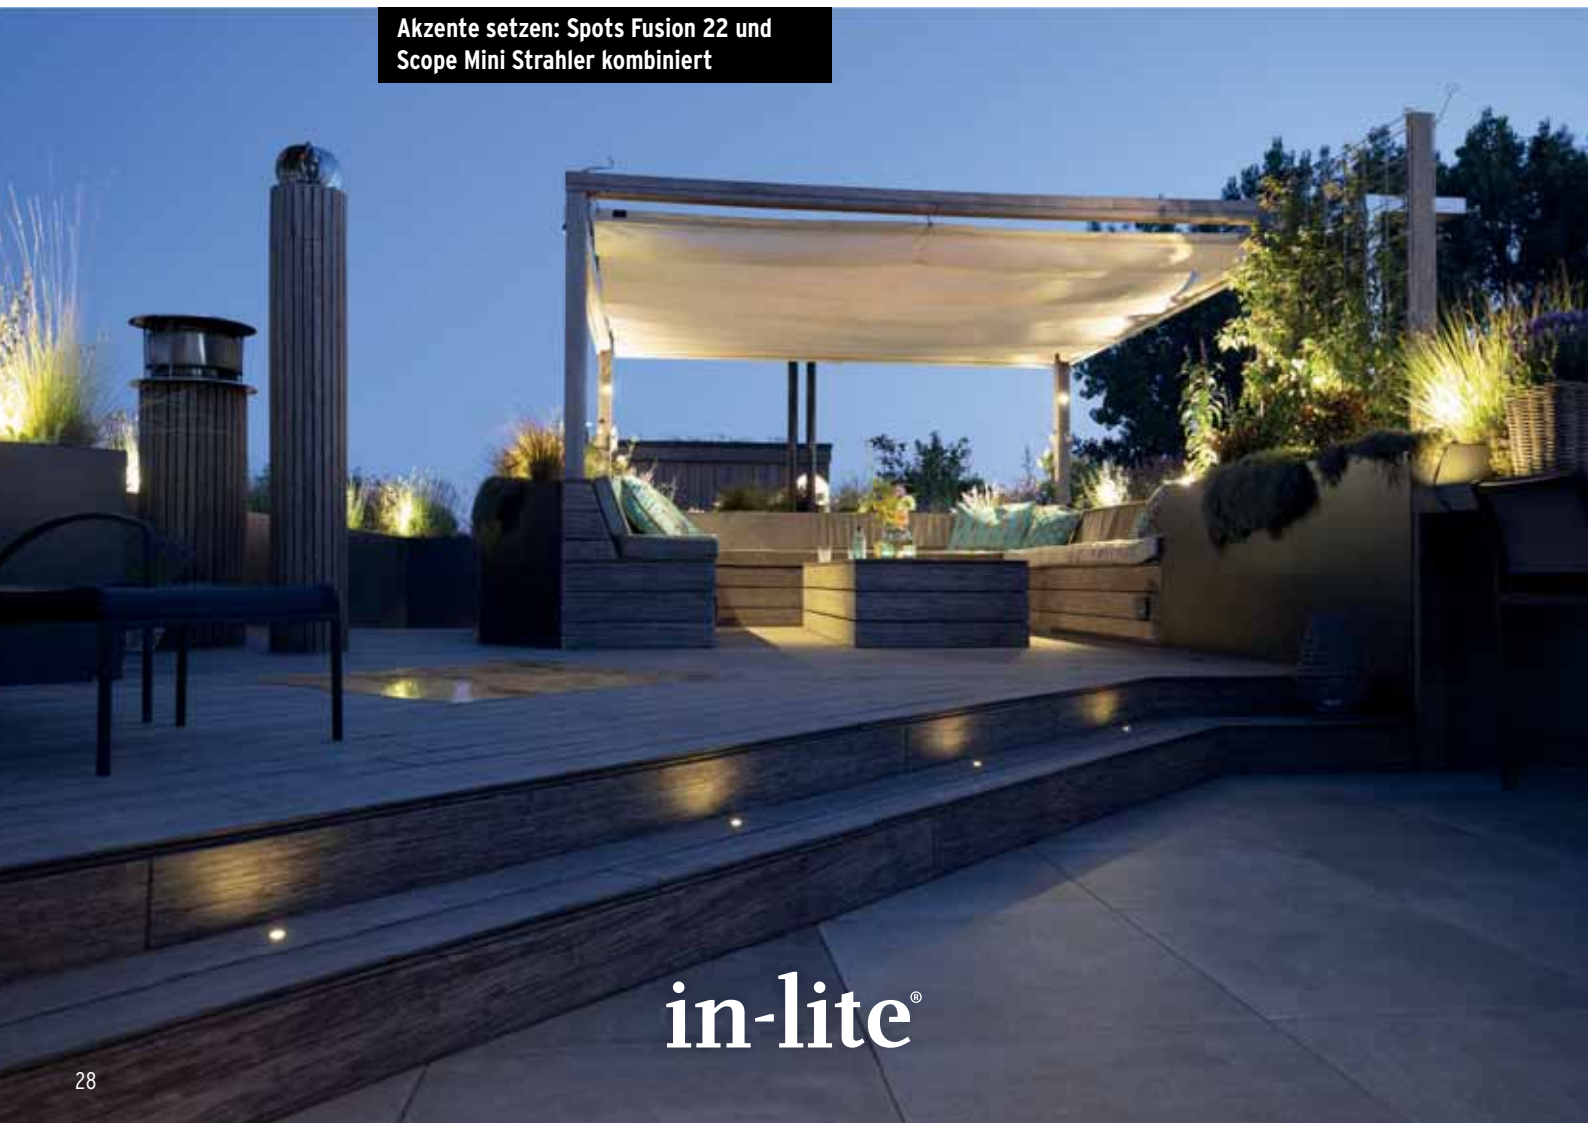

in-lite®



Transformator Smart Hub 150 mit drei Kabelausgängen



SMART-APP CONTROLLED

Transformatoren*	Art.-Nr.	Stück
Hub 50	2512	239.-
Smart Hub 150	2516	529.-

Abdeckungen	Art.-Nr.	Stück
Protector für Hub 50	2513	56.90
Protector für Smart Hub 150	2517	72.-

Je nach Anzahl bzw. nach Installationswert (VA, siehe Tabelle Seite 30/31) Ihrer Leuchten wählen Sie Ihren Steuer-Transformator. Für den Einsatz im Aussenbereich wählen Sie separat die (Schnee- und Regen-)Abdeckung.

*Transformatoren mit Eurostecker, Typ F. Bauseits ist ein separater Schutzstecker durch eine Elektrofachkraft anzubringen.

Sie haben es in der Hand; ob klassisch per Touch-Screen auf dem Hub oder per App, die Steuerung Ihrer **LICHT** Anlage ist einfach.



TraumGarten LICHT

Wählen Sie Ihre Leuchten und das Zubehör nach Wunsch - siehe Übersicht auf Seite 30/31. Am besten erstellen Sie sich dann einen Kabelplan (hier ein Beispiel) - oder lassen Sie sich diesen von Ihrem Fachhändler erstellen.

TRANSFORMATOR UND BASIS-KABEL

Messen Sie die Entfernungen von Ihrer Netzspannungsstelle bis zur weitest entfernten Lampe. Die mindest benötigte **Basis-Kabel**-Länge (Wichtig: Die Kabellänge zwischen dem **Transformator** ● und der am entferntesten Lampe ● darf höchstens 40 Meter betragen!).

Der Transformator Smart Hub 150 bzw. Hub 50 wandelt die Netzspannung von 230 V in 12 V um und steuert die Beleuchtung im Garten. Wichtig: Addieren Sie die Installationswerte Ihrer Wunsch-Leuchten (VA-Werte, siehe Produkte auf Seite 30/31). Bis 50 VA können Sie den Steuer-Transformator Hub 50, bis 150 VA den Steuer-Transformator Smart Hub 150 verwenden.

Vom Transformator aus wird das Basis-Kabel (erhältlich in 25 oder 40 Meter Länge) ausgerollt und an den Lampen entlang geführt.

ENDE DES BASIS-KABELS

Das Kabel kann an beliebiger Stelle enden und muss kein geschlossenes System bilden. Das Kabelende wird mit **Endkappen** versehen, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.

BEWEGUNGSMELDER

BASIS-KABEL UND BASIS-KABEL-VERBINDER


Möchten Sie Kabelabzweigungen erstellen? Verwenden Sie den **Basis-Kabel-Verbinder** und im Handumdrehen ist der Kabelverlauf abgezweigt. Denken Sie daran, dass die Abzweigung bei der maximalen Kabellänge zwischen Transformator ● und der am entferntesten Lampe ● (40 Meter) berücksichtigt wird!

Bitte beachten Sie für Ihre Planung auch die Installationsanleitung, die Sie vorab im Internet einsehen können: www.traumgarten.de

SPLITTER UND ANSCHLUSSKABEL

Ein **Anschlusskabel** (in ein, zwei oder drei Metern Länge erhältlich) können Sie verwenden, wenn das Kabel an einer Lampe für den Anschluss an das Basis-Kabel zu kurz ist.

Ebenfalls praktisch ist der **Splitter**, mit dem Sie zwei Lampen an ein Anschlusskabel anschliessen.

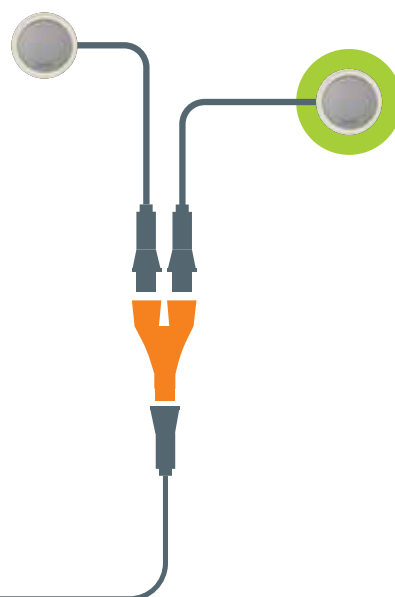

EASY-LOCK

Jede Lampe wird mit einem **EASY-LOCK** geliefert. Damit schliessen Sie eine Lampe an einer beliebigen Stelle ans Hauptkabel an.



Flexibles Licht

Das TraumGarten LICHT System arbeitet mit 12 Volt Niederspannung und kann darum leicht installiert werden.

Möchten Sie im Laufe der Zeit Lampen hinzufügen oder umsetzen? Kein Problem, das ist möglich! Sie können problemlos weitere Lampen an Ihr vorhandenes TraumGarten LICHT System anschliessen, wenn der Verbrauch der Lampen (VA) zur Leistung des Transformators passt.

TraumGarten LICHT

Das TraumGarten **LICHT** System ist einfach zu installieren und funktioniert sehr zuverlässig. Auf alle Systemkomponenten gewähren wir eine Herstellergarantie von 5 Jahren^A. Die Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter www.traumgarten.de



Art. 2524
Deck-Spot Fusion 22
Ø 22 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,2 W
Installationswert 0,2 VA
72.-



Art. 2525
Deck-Spot Fusion 28
Ø 28 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,2 W
Installationswert 0,2 VA
83.-



Art. 2523
Deck-Spot Fusion 68
Ø 68 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,9 W
Installationswert 1,0 VA
129.-



Art. 2527
Deck-Ring Puck 35
Ø 35 mm
Farbtemperatur 2900 K
Netzspannung 0,6 W
Installationswert 0,6 VA
89.-



Art. 2526
Deck-Ring Puck 86
Ø 86 mm
Farbtemperatur 2900 K
Netzspannung 1,5 W
Installationswert 2,5 VA
159.-




Art. 2544
Lochsäge
Ø 22 mm
inklusive Aufnahme
mit Zentrierbohrer,
für Art. 2524/2525/2527
35.90



Art. 2545
Lochsäge
Ø 60 mm
inklusive Aufnahme
mit Zentrierbohrer,
für Art. 2523/2526
58.90



Art. 2516
Steuer-Transformator
Smart Hub 150
für einen Installationswert
bis 150 VA geeignet, IP 23,
3 separate Kabelausgänge
529.-



Art. 2517
Abdeckung Protector
für Smart Hub 150,
Regenschutz für das Hub
beim Einsatz im Freien
72.-



Art. 2518
Bewegungsmelder
Smart Move (kabellos,
mit Solarzellen), IP 65,
für den Smart Hub 150,
Reichweite 40 bis 80 Meter^B
185.-



Art. 2535
Basis-Kabel
25 Meter lineare Kabellänge,
14/2 mm
149.-



Art. 2536
Basis-Kabel
40 Meter lineare Kabellänge,
14/2 mm
219.-



Art. 2539
Anschluss-Kabel
Verlängerung
1 Meter
12.90



Art. 2540
Anschluss-Kabel
Verlängerung
2 Meter
15.90



Art. 2541
Anschluss-Kabel
Verlängerung
3 Meter
22.90

WICHTIG: Für die Verlegung der TraumGarten **LICHT** Elemente unter TraumGarten DREAMDECK Dielen benötigen Sie dort mindestens 48 mm Bodenabstand, also mindestens die TraumGarten UK hoch zuzüglich Pad.



Art. 2529
Beet-Strahler Scope Mini
 bis 3 m, Ø 47 mm
 Farbtemperatur 2900 K
 Netzspannung 1,0 W
 Installationswert 2,0 VA
125.-



Art. 2528
Beet-Strahler Scope
 bis 8 m, Ø 66 mm
 Farbtemperatur 3100 K
 Netzspannung 3,0 W
 Installationswert 5,2 VA
159.-



Art. 2531
Stufen-Lichtleiste 18
 16 x 22 x 180 mm
 Farbtemperatur 3000 K
 Netzspannung 0,5 W
 Installationswert 0,6 VA
109.-

Art. 2530
Stufen-Lichtleiste 55
 16 x 22 x 556 mm
 Farbtemperatur 3000 K
 Netzspannung 2,0 W
 Installationswert 2,1 VA
159.-



Art. 2512
Steuer-Transformator Hub 50 mit Lichtsensor,
 für einen Installationswert
 bis 50 VA geeignet, IP 23,
 2 separate Kabelaufgänge
239.-



Art. 2513
Abdeckung Protector
 für Hub 50,
 Regenschutz für das Hub
 beim Einsatz im Freien
56.90



Art. 2514
Bewegungsmelder Move
 für Hub 50, IP 65,
 mit 2 Meter Kabel[®]
 Reichweite bis 12 Meter^c
94.-



Art. 2515
Kabel für Move
 Verlängerung,
 5 Meter
46.90



Art. 2537
Basis-Kabel Verbinder
 Verbindung Transformator-
 Kabel mit Nebenkabel
23.90



Art. 2538
Basis-Kabel Endkappe
 für 12 V-Kabel, 14/2 mm
 20er-Set (nur Ersatzteil[®])
12.90



Art. 2543
Easy-Lock für
 Anschluss-Kabel an
 Basis-Kabel (nur Ersatzteil[®])
12.90



Art. 2542
Anschluss-Kabel Splitter 1 auf 2
15.90

Weitere Hinweise

Das TraumGarten **LICHT** schafft Sicherheit und Ambiente: Alle Leuchten sind mit LEDs für Nieder-volt-Spannung 12 V ausgestattet.

Die IP-Klasse der Leuchten ist IP67 (IP53 für die Lichtleisten), die Lebensdauer der LEDs liegt bei circa 25000 Stunden.

TraumGarten **LICHT** ist ein in sich geschlossenes System; die Verwendung systemfremden Zubehörs ist nicht möglich.

Das System ist für den Aussenbereich geeignet. Die Verlegung der Basis-Kabel kann direkt unter den TraumGarten DREAMDECK Dielen oder unter einer dünnen Erdschicht erfolgen.

Die Anschlüsse und Verbindungen müssen vor stehendem Wasser geschützt werden.

DREAMDECK Unterkonstruktion & Zubehör

Mit DREAMDECK haben Sie die Wahl aus vorteilhaften und durchdachten Komponenten für den - auch für Heimwerker - einfachen und dauerhaft sicheren Bau Ihrer Terrasse.



Richtwert zum Bedarf an Dielen und Unterkonstruktion

DREAMDECK bietet Dielen unterschiedlicher Breite. Daher ist die Fläche, die die Dielen abdecken, pro Quadratmeter je nach Serie anders. Als Richtwerte benötigen Sie folgende Laufmeter pro Quadratmeter:

DREAMDECK PRESTIGE	ca. 5,0 lfdm./m ²
DREAMDECK PLATINUM	ca. 5,0 lfdm./m ²
DREAMDECK SOFT	ca. 6,7 lfdm./m ²
DREAMDECK BICOLOR	ca. 7,7 lfdm./m ²
DREAMDECK PLUS	ca. 6,7 lfdm./m ²
DREAMDECK PLUS XL	ca. 4,1 lfdm./m ²
DREAMDECK BAMBUS	ca. 7,0 lfdm./m ²
DREAMDECK BAMBUS XL	ca. 5,4 lfdm./m ²
Unterkonstruktion	ca. 3,0 lfdm./m ²


Die Angaben zur Unterkonstruktion sind rechnerische Werte für grosse Flächen. Insbesondere bei kleinen Flächen muss eine Unterkonstruktion zusätzlich für den Abschluss eingeplant werden. Bitte vergessen Sie auch bei Ihrer Grobplanung nicht die **Befestigungsclips** (als Richtwert wählen Sie circa 20 Stück pro Quadratmeter, einen für jeden Kreuzpunkt UK und Diele) und das **Zubehör**.

Terrassenplanung - mit Licht - leicht gemacht:

www.traumgarten.de/planer

Detailliert und leicht planen Sie Dielenmengen und das Zubehör im Internet.



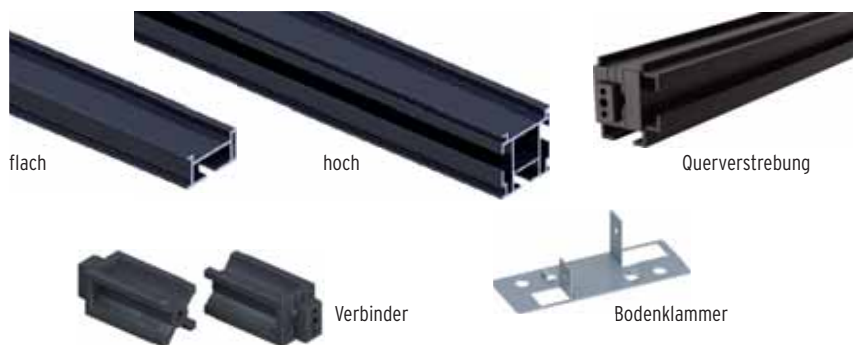

Die **Aluminium-Unterkonstruktion** ist extrem haltbar und verwindungsstabil. Die Elemente sind schwarz beschichtet, um störende „Blitzer“ zwischen den Dielen zu vermeiden. Die UK „hoch“ (40 x 40 mm) kann mit Hilfe der Verbinder (2068) zu einem verzugsarmen Rahmen montiert werden. Fixieren Sie die UK mit den Bodenklammern am Untergrund. Durch den Einsatz von **Querverstrebungen** (4555) stellen Sie eine verbindungssteife Unterkonstruktion sicher, bei gleichzeitigem Wegfall von aufwendigen Zuschnitt-Arbeiten. Nutzen Sie die Aufbauanleitung für weitere Informationen.

ALU UK	Art.-Nr.	Stück
40 x 20 x 2000 mm, flach	2228	27.-
40 x 20 x 3000 mm, flach	2136	40.50
40 x 40 x 2000 mm, hoch	2226	39.80
40 x 40 x 4000 mm, hoch	2227	79.60

Zubehör	Art.-Nr.	Stück
Querverstrebung, 10er-Set	4555	165.-
ALU UK Verbinder, 10er-Set	2068	31.90
Bodenklammer, 20er-Set	4709	72.-
Betonschrauben, 40er-Set	4710	26.90



Aufbauanleitung
auf traumgarten.de



Alternativ zur Aluminium-Unterkonstruktion (oben) können Sie die ebenfalls stabile **UK Basic Alu** aus blankem Aluminium wählen. Fixieren Sie auch diese UK mit den **Bodenklammern** am Untergrund.

UK Basic Alu	Art.-Nr.	Stück
40 x 20 x 2000 mm, flach	4553	19.80
40 x 20 x 3000 mm, flach	4554	29.70
40 x 40 x 3000 mm, hoch	4551	41.70
40 x 40 x 4000 mm, hoch	4552	55.60

Zubehör	Art.-Nr.	Stück
Bodenklammer, 20er-Set	4709	72.-
Betonschrauben, 40er-Set	4710	26.90



Zur Befestigung der Dielen wählen Sie für die Alu-UK den **Startclip** und die **Edelstahlclips** oder alternativ zu diesen beiden den **Systemclip EASY** zur Ruckzuck-Verlegung (nicht für die UK Basic Alu verwendbar!).



Gummipads nutzen Sie unter der UK als rutschfeste Unterlagen, für zusätzlichen Wasserablauf und zur Hinterlüftung. Die **Alu Winkel** (Aluminium eloxiert) dienen ausschliesslich der seitlichen Befestigung der DREAMDECK WPC Abschlussleisten an der Terrasse.

Startclips	Art.-Nr.	Stück
Edelstahl, für alle UK Varianten		
25er-Set	2083	41.90

Edelstahlclips	Art.-Nr.	Stück
für alle UK Varianten		
50er-Set	2109	46.90
250er-Eimer	2297	229.-

Systemclips EASY	Art.-Nr.	Stück
Edelstahl, nur für ALU UK (mit Führungsnut)		
50er-Set	2229	48.90
250er-Eimer	2487	249.-

Gummipads	Art.-Nr.	Stück
60 x 90 x 8 mm, 24er-Set	2201	13.90
60 x 90 x 20 mm, 10er-Set	2202	12.90

ALU Winkel	Art.-Nr.	Stück
oben, 17 x 39 x 2000 mm	4556	28.90
unten, 17 x 29 x 2000 mm	4557	26.90

DREAMDECK Terrassenlager und Zubehör

Um zum Beispiel an Gartenterrassen oder an Balkonen den Höhenunterschied vom Boden zur Terrassentür auszugleichen oder einfach, um Ihre Terrassenebene als ganzes höher zu legen, können Sie die neuen, höhenverstellbaren Terrassenlager einsetzen.

Terrassenlager und Erweiterungsringe

Die drei höhenverstellbaren **Terrassenlager** für alle UK Alu 40 x 40 mm gleichen flexibel und millimetergenau Unterschiede unter der Unterkonstruktion von 30 bis 168 mm aus. Mit den **Erweiterungsringen** erzielen Sie zusätzliche 40 bis sogar 100 mm Höhenausgleich (maximal drei Erweiterungsringe pro Terrassenlager übereinander ergeben maximal 468 mm Höhenausgleich).



Terrassenlager	Art.-Nr.	Set
PRO S inkl. Click-Adapter, 10er-Set	2979	63.90
PRO M inkl. Click-Adapter, 10er-Set	2980	89.-
PRO XL inkl. Click-Adapter, 10er-Set	2981	99.-
Betonschrauben, 6 x 40 mm, 40er-Set	4710	26.90

Erweiterungsring	Art.-Nr.	Set
Ergänzung zu den Terrassenlagern		
Höhe plus 40 mm, 10er-Set	2982	26.90
Höhe plus 100 mm, 10er-Set	2983	54.90

Dachschutzkork und Drainage-Lösungen

Den **Dachschutzkork** nutzen Sie unter unter den Terrassenlagern, um die Dachfolie zu schützen. Den **Drainagerost** verlegen Sie zwischen Hauswand und Dielenfläche; das Regenwasser wird dadurch optimal weggeführt. Die **Drainagerinne** ist die ideale Ergänzung zum Drainagerost und erleichtert die Wartung des Entwässerungssystems.



Dachschutzkork	Art.-Nr.	Set
200 x 200 x 3 mm, 10er-Set	2984	46.90

Drainage aus Aluminium	Art.-Nr.	Stück
Rost, 21 x 140 x 2000 mm	2995	99.-
Rinne, 20 x 144 x 2000 mm	2996	72.-

DREAMDECK Planung leicht gemacht!



Foto: DREAMDECK SOFT Sand mit Deck-Spots Fusion 68

Bei der Verlegung der DREAMDECK Dielen gibt es eine Menge zu beachten. Wie ist der Art Ihres Untergrundes? Wie ist das Gefälle der Terrasse? Wie planen Sie die Verlegung Ihrer Dielen? Wie ist das Versickern des Regenwassers geplant?

Nutzen Sie die **Planungskompetenz Ihres Fachhändlers** und sprechen Sie ihn mit Ihrem Bauprojekt an. Alternativ nutzen Sie unseren kostenlosen Online-Terrassenplaner. Hier können Sie Ihre Terrasse virtuell bauen - praktisch: so vergessen Sie kein Bauteil!

Auf jeden Fall empfehlen wir Ihnen den Blick in die **Aufbauanleitung!** Diese liegt später Ihren Dielen bei und ist vorab zum Download erhältlich! Sie erhalten dort Detail-Infos und Tipps, besonders zu den DREAMDECK Unterkonstruktionsprodukten.

Ausserdem empfehlen wir, auch unsere **Montagevideos** vorab zu schauen: Denn gut geplant ist halb gebaut!



ONLINE-PLANER:
traumgarten.de



MONTAGE-VIDEOS:
traumgarten.de/videos



AUFBAUANLEITUNGEN:
traumgarten.de